




Ecolab DG3

DESINFEKTIONSMITTEL- DOSIERGERÄT

- ▲ Höchste Dosiergenauigkeit
- ▲ Bedienerfreundliche Steuerung
- ▲ Integrierte Wirtschaftlichkeitsanalyse

High-Tech
Made in Germany

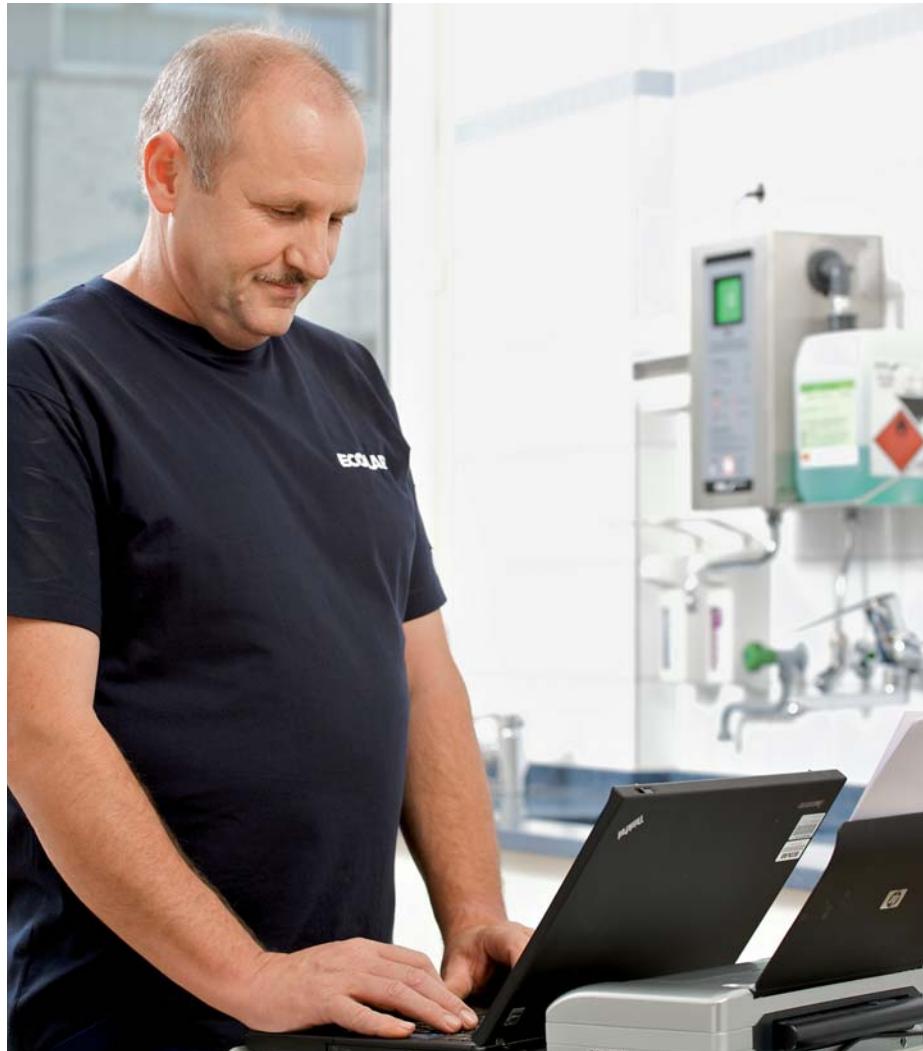

Ecolab DG3

DER DOSIERGERÄTE-STANDARD ZUR HERSTELLUNG UND DOKUMENTATION VON DESINFEKTIONSMITTELLÖSUNGEN

| Unsere Leistung | Ihr Nutzen | Technische Daten |
|---|--|---|
| Höchste Dosiergenauigkeit durch Digital-Linearen Antrieb | Sichere Anwendung, Personalschutz, Patientensicherheit und Effizienz | <ul style="list-style-type: none"> Einstellbereich: 0,25 - 5,0 % Dosiertoleranz: max. + 5 % Mindestentnahme: 1 Liter, einstellbar zw. 1-99 Litern Wasserfließdruck: 1,6 - 7 bar Systemtrennung: Typ DB nach EN 1717 Mit Warmwasserfunktion aufrüstbar (20° - 35° C) Wasseranschluss: Konusquetschverschraubung 10 mm Elektrischer Anschluss: AC 230 V Betriebsspannung: AC 24 V Maße: H x B x T 425 x 500 x 230 mm (mit Konsole und 1-türige Ausführung) Gewicht: ca. 18 kg Schutzklasse II Datenschnittstelle: Seriell, RS232 |
| Integrierte Verbrauchsmengenerfassung und EDV-Schnittstelle, Personalcode und Speicherung von bis zu 700 Einzelentnahmen | Verbrauchsmengenüberwachung und Wirtschaftlichkeitsanalysen | |
| Geprüft von der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) Berlin, gemäß Richtlinien der BAM und des RKI für Desinfektionsmitteldosiergeräte | Qualitätsgarantie und Rechtssicherheit | |
| Konzentrationsbereich von 0,25 - 5,0 % sowie 2 frei wählbare Konzentrationen und 5 verschiedene Entnahmemengen einstellbar | Einfachste Bedienbarkeit und Sicherheit sowie Flexibilität und vielfältige Einsatzbereiche | |
| Robustes Edelstahlgehäuse, solide Konstruktion mit bewährten Komponenten | Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit sowie minimaler Wartungsaufwand | |
| Umfassendes Service-Paket, dichtes bundesweites Service-Netz durch eigenes Service-Team | Hohe Geräte-Verfügbarkeit, kurze Reaktionszeiten, Professionalität (RKI-Konformität) | |

BESCHREIBUNG

Das Ecolab DG3 ist ein mikroprozessor-gesteuertes Dosiergerät zur Herstellung von wässrigen Desinfektionsmittel- und Reinigungslösungen. Eine extrem hohe Dosiergenauigkeit im Einstellbereich von 0,25 - 5,0 % ist bei einfacher Bedienbarkeit über ein LC-Display sichergestellt. Der Digital-Linear-Antrieb sorgt für höchste Dosiergenauigkeit und gewährleistet eine hohe Zuverlässigkeit. Das Ecolab DG3 verfügt über eine integrierte Verbrauchsmengenerfassung (Wasser-, Desinfektionsmittelverbrauch, Entnahmen pro Verbraucher als Einzel- und Gesamtsumme) sowie über ein Störmeldeprotokoll zwecks Fehlerdiagnose. Eine Systemtrennung nach DIN EN 1717 bietet absoluten Schutz vor Rücksog von Desinfektionsmitteln in das Trinkwasserleitungsnetz. Das Ecolab DG3 ist geprüft von der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM), Berlin gemäß Richtlinien der BAM und des RKI für Desinfektionsmitteldosiergeräte (Prüfzeichen: BAM-DDE 27). Die betriebssichere und robuste Konstruktion im Edelstahlgehäuse gewährleistet Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Das hohe Sicherheitsniveau wird sichergestellt durch:

- LC-Display zur Anzeige bei Dosierbetrieb und Betriebsstörungen
- Sauglanze mit Leermeldeelektroden
- Automatische Sperrung des Gerätes bei Stromausfall, Produkt- oder Wassermangel sowie fehlendem Produktfluss



UNSERE HYGIENELEISTUNGEN SCHÜTZEN LEBEN ...

Worldwide Headquarters
370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102
www.ecolab.com

Regional Office
Ecolab Deutschland GmbH
Reisholzer Werftstr. 38-42
40589 Düsseldorf
Phone +49(0)211 98 93-0
Fax +49(0)211 98 93-174
www.ecolabhealthcare.de

Regional Office
Ecolab Schweiz GmbH
Kriegackerstr. 91
CH-4132 Muttenz
Phone +41(0)614 66 94-66
Fax +41(0)614 66 94-55
www.ecolab-suisse.ch

EINSATZBEREICHE

- Krankenhausbereiche:
 - OP-Abteilungen, ZSVA
 - Intensivstationen, Stationsbereiche
 - Funktionsbereiche
 - Pflegeeinrichtungen
 - Küchenbereiche
 - Lebensmittelverarbeitende Industrie
 - Pharmaindustrie
 - Arztpraxen
 - Bäder
- sowie für alle Bereiche, in denen wässrige Reinigungs- oder Desinfektionsmittellösungen benötigt werden.

LIEFERUMFANG

- 1 Satz Montagematerial
- Bohrschablone
- Edelstahlkonsole (für 5 bis 10 l)
- Schwenkauslauf (250 mm lang)
- Eckventil (G1/2 auf NW 10 mm)
- Technisches Handbuch
- Schwenkarmlanze

BESTELLINFORMATIONEN

Dosiergerät DG 3/II EPDM
1-türige Ausführung 100 006 11
2-türige Ausführung 100 104 73

SERVICE

Für die Instandhaltung (Wartung nach RKI etc.) steht Ihnen ein umfassendes Service-Portfolio zur Verfügung.

Service-Hotline: 0211/9893804